

Profesjonalne środki do usuwania antygraffiti



JAK USUNĄĆ GRAFFITI

Technologie-Przemyslowe.com | Structum Sp. z o.o. | BDO: 000183701 |
rok założenia 1990

Środki do usuwania graffiti

Graffiti to coraz częstszy problem, który dotyka zarówno prywatnych posesji, jak i przestrzeni publicznej. Nieestetyczne bazgroły będą szpecić elewacje budynków, mury, a nawet zabytki. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie - środki do usuwania antygraffiti.

Co to są środki do usuwania antygraffiti?

Środki antygraffiti to specjalne preparaty, które po naniesieniu na powierzchnię graffiti zmiękcza je i rozpuszczają. Dzięki temu można je całkowicie usunąć z elewacji, murów, betonu, bram, szkła, reklam i innych powierzchni.

Dobór środka do usuwania graffiti:

Na początku należy ustalić rodzaj podłoża na jaki zostało naniesione graffiti. Środki do usuwania graffiti są dostosowane do działania na różnych podłożach. Wyróżnia się kilka zasadniczych typów podłoża:

- Podłoża nasiąkliwe: tynki cienkowarstwowe, kamień naturalny (piaskowiec, wapień, granit), cegła, klinkier, beton
- Podłoża nienasiąkliwe: metale (blachy, wagony kolejowe, szafki elektryczne, ogrodzenia), szkło, poliwęglan, pleksiglas, plastiki

Przy doborze odpowiedniego środka do usuwania graffiti należy również wziąć pod uwagę:

- czy podłoże jest delikatne czy odporne na środki chemiczne - przy delikatnych podłożach stosuje się mniej agresywne preparaty, które działają wolniej ale nie uszkadzają podłoża
- czy podłoże może ulec przebarwieniu przy stosowaniu preparatów do usuwania graffiti - delikatne podłoża mogą ulec odbarwieniu przy stosowaniu środków do usuwania graffiti (gdy podłoże nie było wcześniej zabezpieczone **powłoką antygraffiti**), dlatego należy użyć środków delikatnych a wcześniej przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu



- czy podłoże jest gładkie czy chropowate - użycie niewłaściwego środka do usuwania graffiti może rozpuścić graffiti, które wnika w pory podłoża przez co wypłukanie go będzie utrudnione


Po przeanalizowaniu rodzaju podłoża należy przyjrzeć się, jakiego rodzaju środkiem zostało wykonane graffiti. Na szczęście środki do likwidacji graffiti są bardzo uniwersalne i pozwalają usuwać większość farb graffiti. Wyjątkiem są tutaj farby bitumiczne (czarno-brązowe, lepkie powłoki), które usuwa się dedykowanym środkiem bez względu na rodzaj podłoża.

Rodzaje środków do usuwania graffiti:

- **AGS 2+**: żel do usuwania graffiti z powierzchni chłonnych, takich jak tynki, piaskowiec, wapień, beton, cegła.
- **AGS 3+**: żel do usuwania graffiti z powierzchni chłonnych zabytkowych, delikatnych i wrażliwych na działanie chemii.
- **AGS 60**: płyn do usuwania resztek "cieni" graffiti z powierzchni porowatych, po uprzednim użyciu **AGS 2+**, **AGS 3+** lub **AGS 27**.
- **AGS 5SR**: płyn do usuwania graffiti z powierzchni gładkich i nienasiąkliwych, odpornych chemicznie, lakierowanych metali, tworzyw sztucznych, znaków drogowych, szkła, pleksi.
- **AGS 560**: płyn do usuwania graffiti z powierzchni delikatnych, takich jak szkło, pleksi, lakierowane drewno, aluminium.
- **AGS 27**: żel do usuwania graffiti pochodzenia bitumicznego.

Instrukcja usuwania graffiti:

- Nałóż preparat AGS na graffiti za pomocą pędzla, wałka lub atomizera.
- Pozostaw preparat na czas określony w instrukcji.
- Usuń rozpuszczoną farbę graffiti za strumienia wody lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.
- W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń powtórz czynności kilkakrotnie.
- Po usunięciu graffiti umyj powierzchnię wodą.

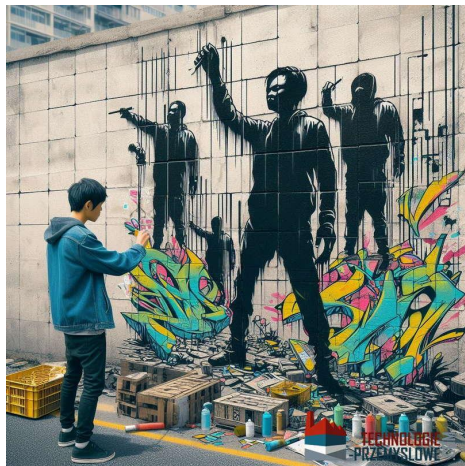

Dodatkowe wskazówki:

- Im szybciej usuniesz graffiti, tym łatwiej będzie je usunąć.
- Przed przystąpieniem do usuwania graffiti, sprawdź działanie preparatu AGS w mało widocznym miejscu.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z doradcą technicznym.
- Oczyszczoną powierzchnię warto zabezpieczyć [powłoką antygraffiti](#)

- **Potrzebujesz pomocy w doborze środka do usuwania graffiti?**
- **Nie jesteś pewny, które rozwiązanie wybrać?**
- **Zapraszamy do kontaktu - chętnie odpowiemy na Twoje pytania:**

[infolinia 814 608 814](tel:814608814)