


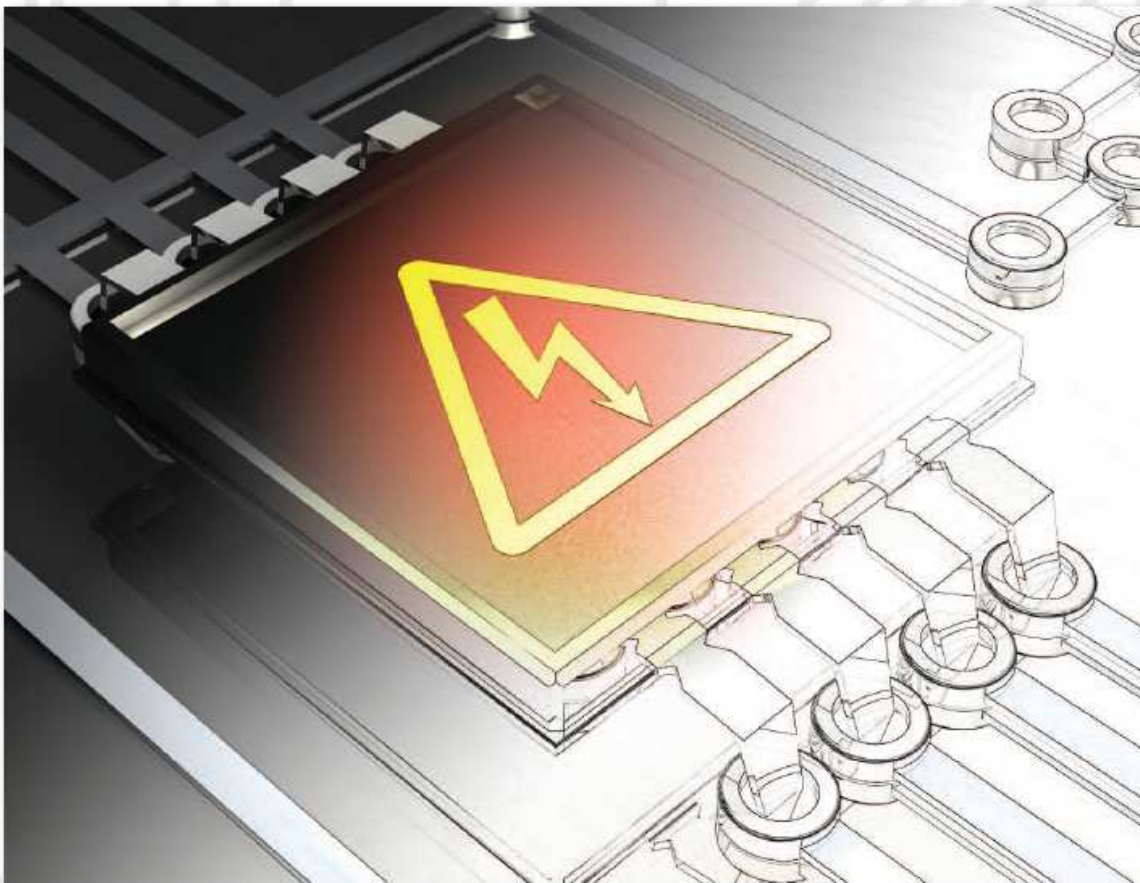

RESIST

■ PRODUKTY DO CZYSZCZENIA
■ I ZABEZPIECZANIA URZĄDZEŃ
■ ELEKTROENERGETYCZNYCH

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990



Witamy,

Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami i produktami CT-CARD LINK. W niniejszym katalogu znajdują Państwo serię produktów opracowanych z myślą o działach elektrycznych i energetycznych.

Portfolio produktów RESIST zostało opracowane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i licznych zapytań Klientów oraz sugestii działu Serwisu Elektro, wykonującego usługi.

Państwa potrzeby stanowią naszą motywację do działania, opracowywania nowych technologii, wysoko wyspecjalizowanych produktów i usług. Chętnie podejmujemy się wyzwań związanych z potrzebą innowacji i rosnącymi wymaganiami nowoczesnego przemysłu.

Naszą uwagę skierowaliśmy na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów oraz indywidualne doradztwo techniczne. Staraliśmy się stworzyć elastyczną grupę środków, która będzie w stanie dopasować się do każdego rodzaju aplikacji by sprostać nawet najbardziej nietypowym zastosowaniom.

Produkty są sklasyfikowane według przeznaczenia. Każda z tabel zawiera preparaty bazowe, najbardziej typowe, które mają posłużyć jako podstawa do stworzenia preparatu idealnego dla Państwa zastosowania.

Jeżeli nie znajdują Państwo w katalogu odpowiedniego środka wówczas stworzymy go razem, uwzględniając wszystkie uwagi i sugestie.

Naszym mottem jest rozwiązywanie problemów i wierzymy, że jeśli taki powstanie w Państwa zakładzie – skontaktują się Państwo z nami.

Zapraszamy



www.technologie-przemyslowne.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990

RESIST MS

TECHNOLOGIA „260”

ZASTOSOWANIE

Środki przeznaczone do mycia oraz wypierania wilgoci z uzwojeń remontowanych maszyn elektrycznych zalanych słoną wodą bądź z wykwitami soli. Stosowane wg zalecanej kolejności tworzą kompletną technologię czyszczenia maszyn elektrycznych bez konieczności suszenia piecowego. Zalecane do czyszczenia uzwojeń remontowanych silników, prądnic, generatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych w kopalniach soli, na statkach etc. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2.

KOLEJNOŚĆ STOSOWANIA PREPARATÓW W TECHNOLOGII „260”

MS 261 – mycie

MS 262 – spłukiwanie

MS 269 – suszenie



www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990

NAZWA PRODUKTU	RESIST MS 261	RESIST MS 262	RESIST MS 269
SKUTECZNOŚĆ CZYSZCZENIA			
PRZEZNACZENIE	Mycie uzwojeń remontowanych silników, prądnic, generatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.		
RODZAJ ZABRUDZENIA	Doskonały do mycia uzwojeń maszyn elektrycznych zalanych słoną wodą bądź z wykwitami wykrystalizowanej soli.	Usuwa pozostałości związków chemicznych powstałych podczas procesu mycia urządzenia środkiem Resist MS 261.	Przeznaczony do wypierania wilgoci z uzwojeń czyszczonych maszyn elektrycznych. Doskonale wypiera wodę skracając do minimum czas schnięcia czyszczonych urządzeń. W razie braku dostępu do pieca pozwala „suszyć chemicznie” czyszczone uzwojenia.
CECHY SZCZEGÓLNE	Biodegradalny. Posiada atest HZ. Odczyn PH neutralny. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na uzwojeniach. Przed wyschnięciem spłukać Resist MS 262.	Po zakończeniu procesu mycia Resist MS 262 uzwojenia należy bezwzględnie wysuszyć bądź dokładnie spłukać środkiem Resist MS 269.	Środek na bazie alkoholu. Nie uszkadza elementów półprzewodnikowych, neutralny dla lakierów elektroizolacyjnych.
CZAS ODPAROWANIA W TEMP. 20°C	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ok. 1 godz.
TEMP. ZAPŁONU	Nie palny	Nie palny	<21°C
SPOSÓB APLIKACJI	Card 2, Card 5	Card 2, Card 5	Card 2, Card 5
OPAKOWANIE	 10 30 60 200 L	 30 60 200 L	 30 60 200 L

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990